




JP Motion Bearing Supply

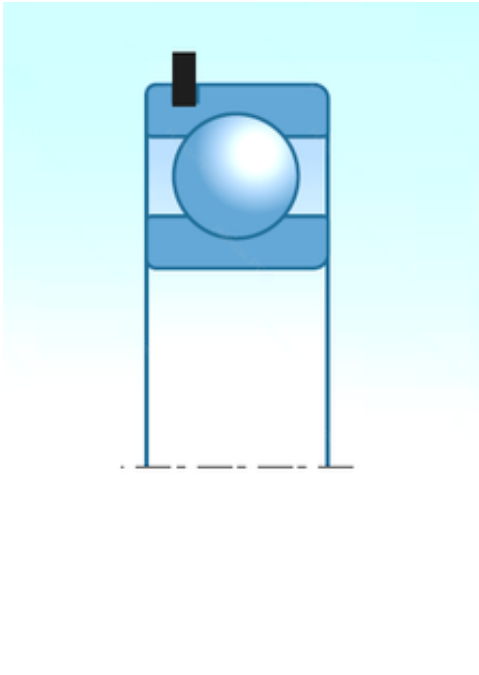

6208LLUNR Bearing 2D drawings and 3D CAD models

NIB NTN Bearing 6208LLUNR 6208LLUNR/2AS

Bearing No. 6208LLUNR

Dimensione	40x80x18 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	40,000 mm
Diametro esterno	80,000 mm
Larghezza	18,000 mm
d	40,000 mm
D	80,000 mm
B	18,000 mm
C	18,000 mm
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NTN
Quantità minima di acquisto	N/A
Peso / Chilogrammo	0
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	2 Seals
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	Yes
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Tipo di contenitore	Contact Seal



JP Motion Bearing Supply

Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage;
Altre caratteristiche	Deep Groove Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal With Snap Ring -20 To 120 Deg C Shell Alvania Prelubricated
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.ntnamerica.com
Peso / LBS	0.807
Diametro esterno	3.15 Inch 80 Millimeter
Larghezza interna della corsa	0 Inch 0 Millimeter
Alesaggio	1.575 Inch 40 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.709 Inch 18 Millimeter
Numero articolo del produttore	6208LLUNR
diametro del foro:	40 mm
valutazione di precisione:	ISO Class 0
diametro esterno:	80 mm
finitura/rivestimento:	Uncoated



JP Motion Bearing Supply

larghezza complessiva:	18 mm
materiale del cuscinetto:	High Carbon Chrome Steel
tipo di foro:	Round
materiale della gabbia:	Steel
tipo di chiusura:	Double Sealed
larghezza dell'anello interno:	18 mm
tipo di fila & slot di riempimento:	Single Row Non-Fill Slot
larghezza dell'anello esterno:	18 mm
anello elastico incluso:	With Snap Ring
massimo numero di giri (grasso):	5600 rpm
autorizzazione interna:	CN
raggio del filetto:	1.1 mm
campo di temperatura di esercizio:	-40 to 120 ° C
numero di giri massimo:	10000 RPM
capacità di carico dinamico:	29100 N
serie:	62
capacità di carico statico:	17800 N
pagina del prodotto del produttore:	Click here